



产品名称	边缘计算控制中心(ECC) 蓝牙
产品型号	GWP-B133
外形尺寸	137.8*90mm
存储	内存 1GB，存储 8GB



智管助手

扫描二维码下载

或用手机浏览器输入这个网址：<http://fir.vanhitech.com/vxsf>


一、添加边缘计算控制中心（以下简称网关）

- 1、将“网关”设备通电并接通网线；
- 2、手机扫描上方二维码（非手机设备可使用浏览器输入网址）进行 APP 下载安装；


注意：



- ①必须确保手机及“网关”设备处于同一局域网下；
- ②APP 下载成功后需确保手机已打开“智管助手”的定位权限、位置信息；
- ③确保手机已开启蓝牙功能。

3、登录 APP，点击下方“去添加”进行“网关”添加——》开始扫描附近的可添加的智能网关设备，点击你需要添加的“网关”设备——》“网关”添加成功，添加成功后左上角会显示“网关”在线状态（确保手机蓝牙已打开，打开后右上角蓝牙标识点亮）。

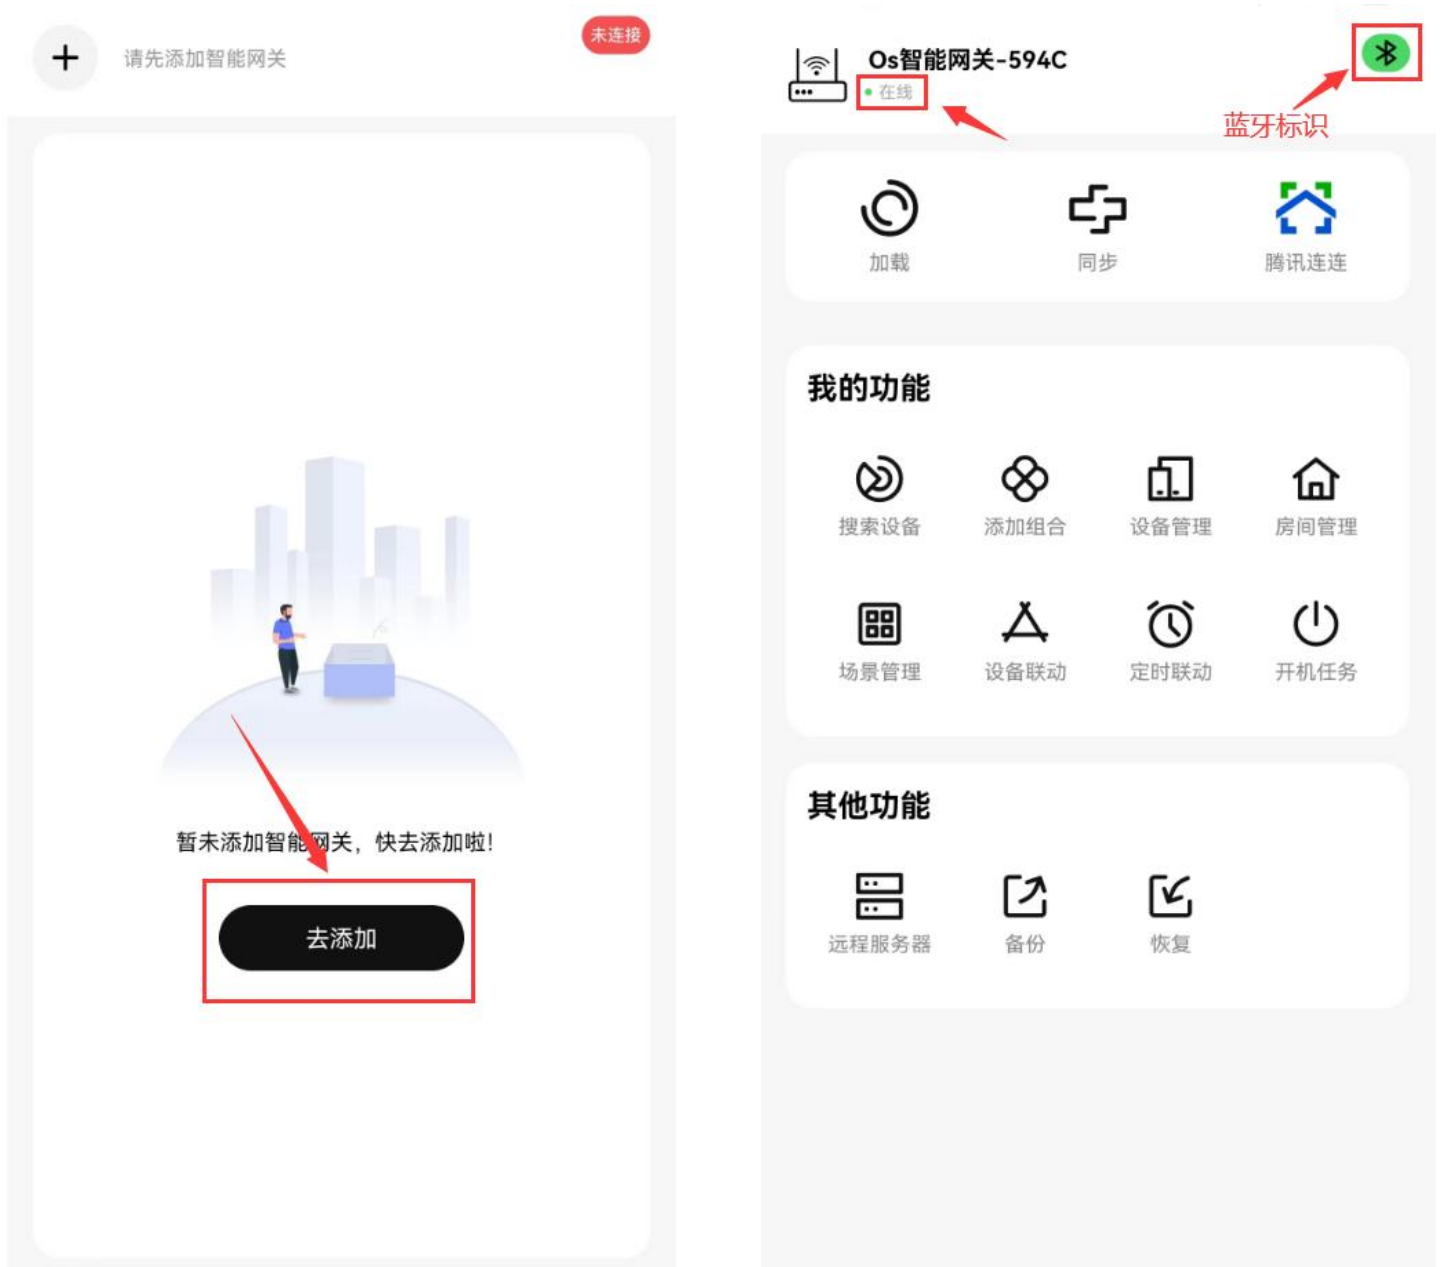

二、添加房间

- 1、点击我的功能中的“房间管理”，进入房间管理界面，点击右上角“+”按钮进行房间添加即可；
- 2、点击“ ”按钮可进行房间排序（长按“房间名称”上下拖动）；
- 3、如需删除“房间”，点击房间，进入“房间详情”，点击右上角“删除”按钮即可。

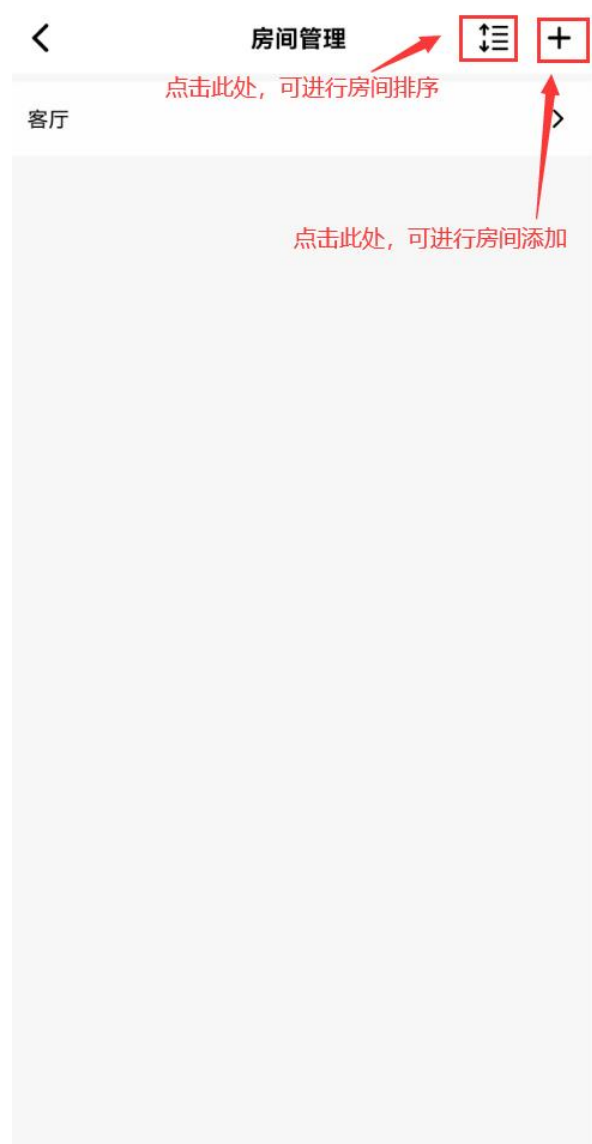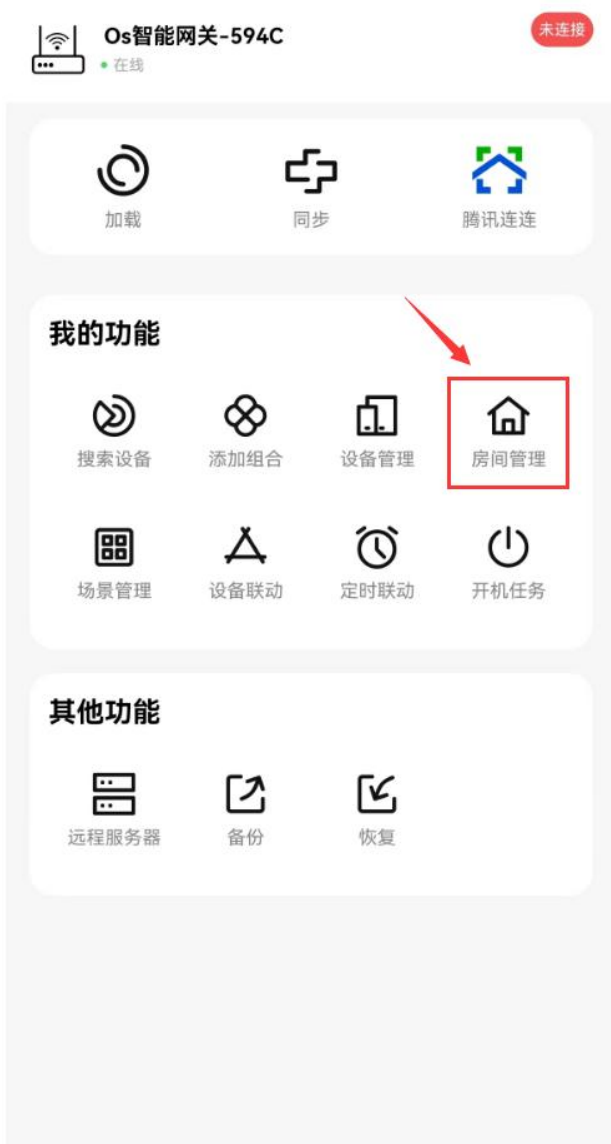


三、边缘计算控制中心（以下简称网关）添加蓝牙灯

- 1、“网关”添加成功后，点击我的功能中的“搜索设备”，进入搜索设备界面，点击“开始搜索”；
- 2、“网关”开始搜索设备，将**蓝牙灯设备上电（灯上电 10 分钟内可被网关发现）**，页面上会显示当前搜索出的设备（若无法确定灯设备，可点击“定位”，**定位成功灯设备会闪烁 3 下**），确定设备后点击灯设备后方的“加入”，点击“下一步”，选择“所属房间”，点击“添加”，灯设备添加完成，长按灯设备可删除灯设备（**灯设备添加/删除成功会闪烁 3 下**）；



3、蓝牙灯设备添加成功后，返回主界面，点击我的功能中的“设备管理”，找到刚添加成功的蓝牙灯设备，点击设备，进入设备控制界面，在此界面可控制蓝牙灯设备的开/关/亮度/色温功能；

4、点击右上角“...”，可查看设备详情，点击“设置”按钮，可设备蓝牙灯设备上电默认功能。

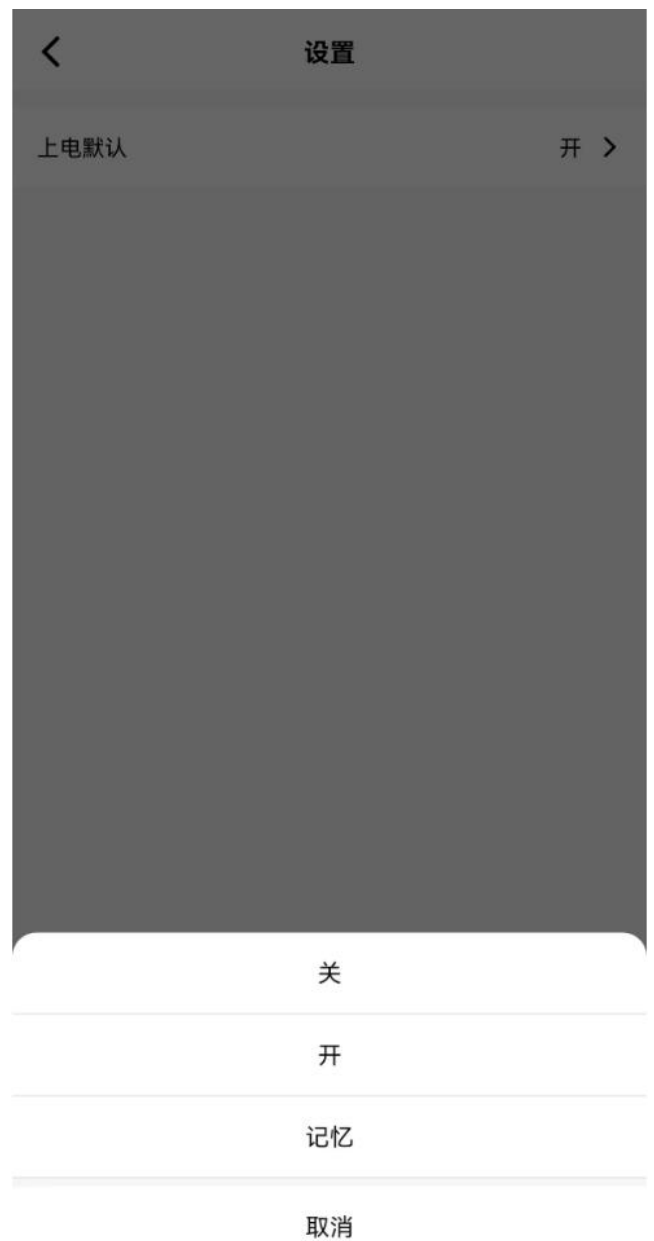

四、腾讯连连小程序远程控制蓝牙设备

- 1、添加完所有蓝牙设备后，返回 APP 主界面，点击“同步”（需确保“网关”在线），进入“同步”界面，点击“开始同步”，根据界面提示完成同步功能（同步成功，智能网关会重启，预计用时 30s）；
- 2、网关重启在线后，点击主界面上的“腾讯连连”，进入“腾讯连连界面”，点击“购买网关”，进入“购买设备”界面，勾选“网关”设备，并根据界面支付购买“网关”设备即可，购买“网关”设备成功，APP 会生成一个二维码（其他蓝牙设备参考此步骤）；
- 3、完成设备购买后，利用另一台手机设备，登录“腾讯连连”小程序，使用“腾讯连连”小程序扫描二维码进行绑定，绑定成功即可使用“腾讯连连”小程序进行设备控制。

