



产品名称	4 寸液晶面板
产品型号	SW48480040B1W
系统	Linux
屏幕规格	480*480mm
通讯	WiFi+ 串口
供电	220V（无继电器）

## 一、液晶面板设置

1.1 液晶面板上电，

1.2 点击屏幕下方“设置”按钮，  
选择“网络设置”——》WiFi 设置  
——》选择 WiFi 并连接 WiFi 网络  
(亦可使用热点)

1.3 设置完以上操作后，请根据下方操作步骤完成设备添加动作



### 注意事项：

- ①若 WiFi 界面未显示 WiFi 账号，  
请打开界面上方“绿色”按钮
- ②请勿使用 5Gwifi 网络

## 二、APP 添加液晶面板


**需与液晶面板所设置的 WiFi 网络为同一网络**

1.1 下载 APP 注册并登录, 然后添加智能网关(具体操作参考智能网关说明书)

1.2 液晶面板设备上电, 通过网关搜索的方式

(网关搜索操作步骤: 设置—添加设备—搜索添加—搜索—加入—去添加) 将液晶面板设备添加至 APP

1.3 液晶面板设备添加成功后, 长按“液晶面板”设备, 可对设备进行设为喜爱、更换房间、重命名、删除设备操作

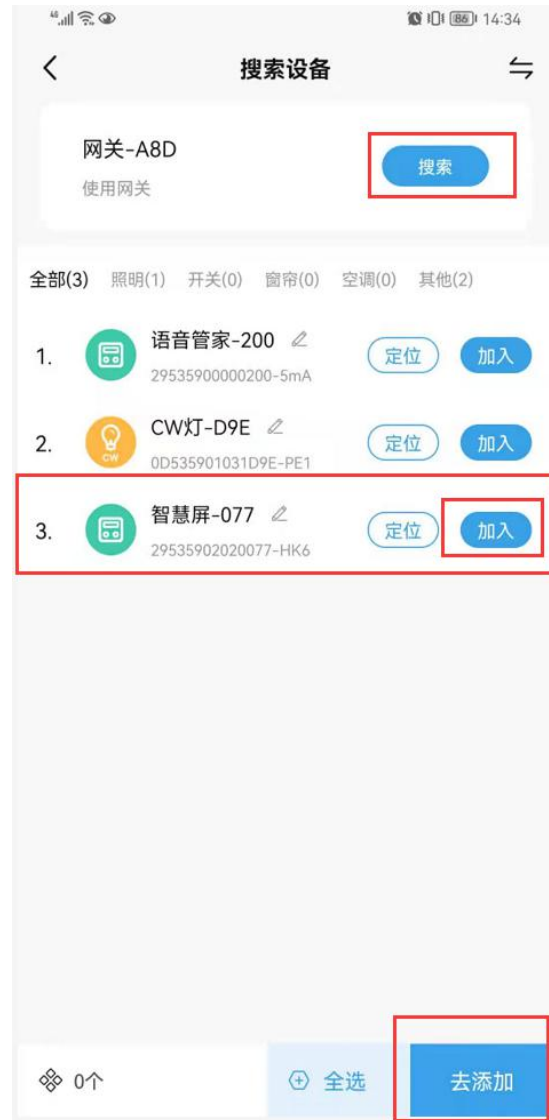


### 三、液晶面板关联智能设备

3.1 打开 APP，找到刚才添加成功的“液晶面板”设备

3.2 点击进入“液晶面板”控制界面，选择“关联设备”（确保你已在 APP 中添加了智能设备）

3.3 点击下方设备，进入“选择设备”界面，勾选你需要关联的智能设备，最后点击“确定”即可

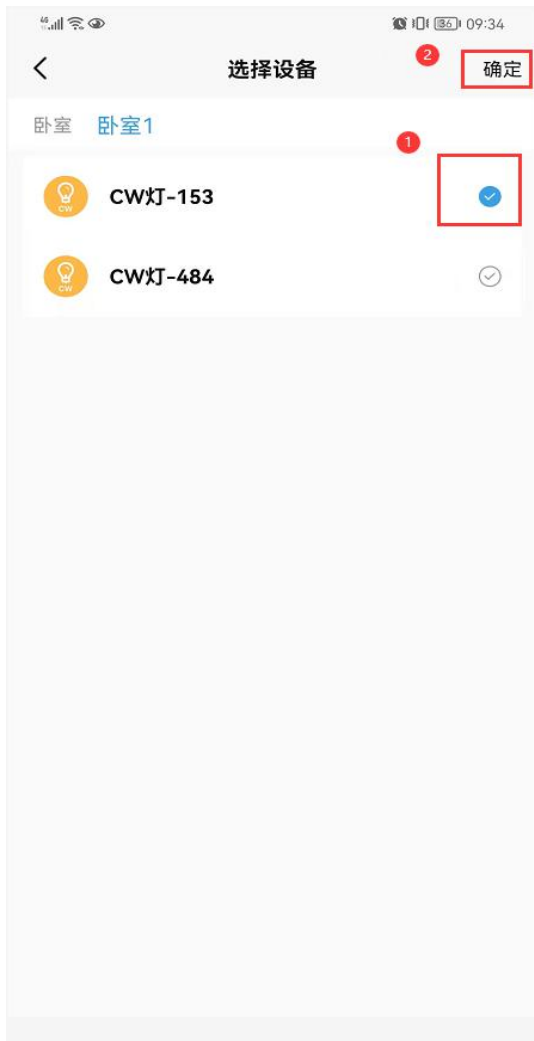


## 四、液晶面板关联情景模式

4.1 首先需在 APP 中添加“情景模式”并**完成情景模式设备关联**（添加情景模式步骤：情景——》添加按钮“+”——》根据界面提示填写信息——》保存——》点击进入情景模式并完成设备关联）

4.2 完成上述操作后，返回房间界面，找到“液晶面板”设备，点击进入“液晶面板”控制界面，选择“关联情景”

4.3 点击下方模式，进入“选择情景模式”界面勾选你需要关联的情景模式，最后点击“确定”即可

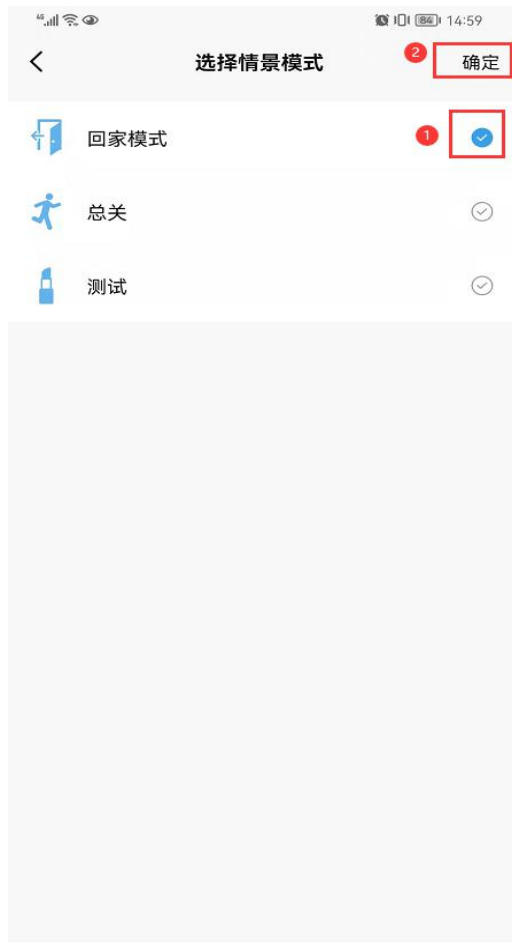

## 五、APP 同步数据至液晶面板

5.1 完成以上 APP 设置后，返回“液晶屏”控制界面，点击右上方“...”按钮，选择“同步”，进入“二维码扫描”界面

5.2 打开“液晶屏”设备，点击界面下方“设置按钮”，选择“在线升级”

5.3 然后手机扫描“液晶屏”设备上的二维码即可将 APP 的数据同步至液晶屏面板上  
(点击“二维码”即可返回上一界面)




### 注意事项：

若同步不成功，请确认液晶面板与网关是否处于同一网络下

## 六、液晶面板操作简述

6.1 完成同步功能后，点击液晶屏设备界面下方“情景”按钮，在此界面，向左右滑动可选择情景模式



6.2 点击设备界面下方“设备”按钮，接入设备控制界面，点击右上方切换按钮  可进行设备切换

