

一.产品参考



**下载 APP 注册并登录，然后添加智能网关
(具体操作参考智能网关说明书)**

二 . 智能插座 APP 添加流程

A.APP 搜索设备

确保网关在线情况下，在 APP 界面点击配置设备-点击搜索添加，网关开始搜索设备，智能插座设备上电





搜索设备



504网关

使用网关

搜索

全部(0) 照明(0) 开关(0) 窗帘(0) 空调(0) 其他(0)



B.设备定位以及添加

如果同时搜索多个设备情况下，可点击设备定位确认，插座设备指示灯会闪三次以提示定位成功，点击添加智能插座设备，添加成功后插座设备指示灯也会闪烁三次，同时 APP 也会提醒添加成功,表示添加设备成功。




C.网络/蓝牙操作设备

添加完设备，回到房间列表，打开智能插座操作界面，右上角可选择蓝牙(本地)和网络两种控制方式。



D.定时功能

点击智能插座页面点击右上角更多，可添加定时功能。

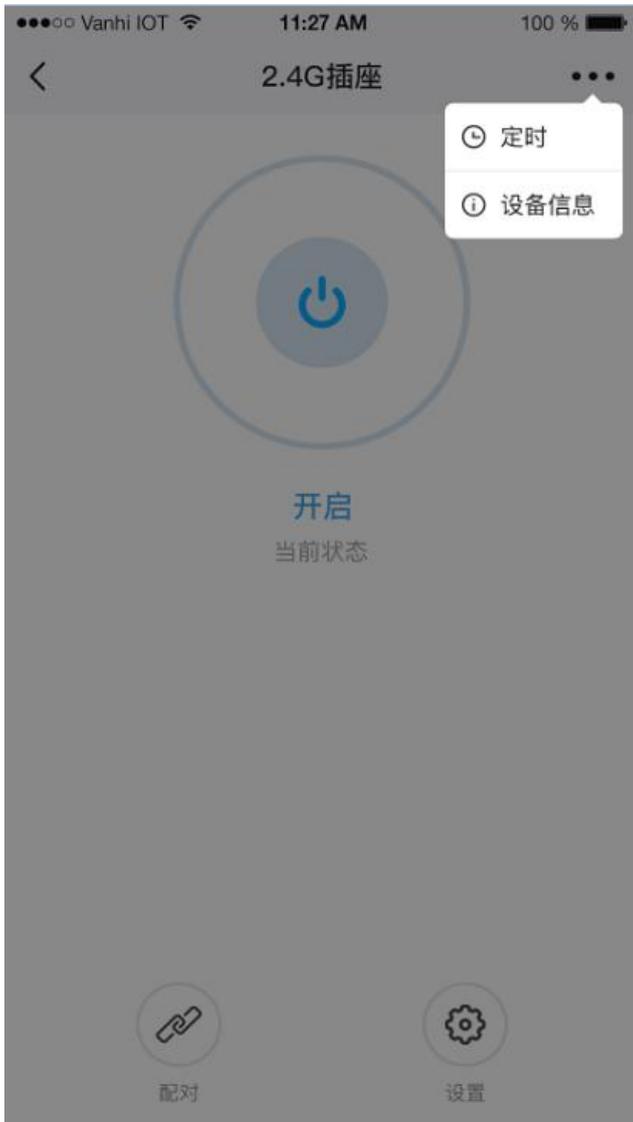



定时

定时开

定时关

11	52
12	53
13	54
14	55
15	56
16	57
17	58

定时重复

一 二 三 四 五 六 日

取消

5 / 21

保存

E. 智能插座添加情景模式







F. 智能插座上电记忆以及温度保护设置





45
47
48
49
50 °C
51
52
53
54

G.删除设备

房间列表找到智能插座图标，按显示选项，点击删除设备，删除成功后，设备指示灯闪烁三下即删除成功

三.插座按键物理配对删除以及恢复出厂设置

A.物理配对

短按插座开关功能键 3 次，第 4 次长按 5 秒，插座指示灯快闪进入配对，当绿色指示灯快闪状态表示进入了配对状态，可以进行配对

使用遥控器（蓝牙）进行配对（3+1），遥控器和插座配对成功后，插座会开关三次，已配对的遥控器可以控制插座的开关

B.智能插座物理清除

将插座进入配对状态,使用遥控器（蓝牙）进行清除配对（5+1），全部清除使用遥控器（蓝牙）进行清除配对（8+1）

C.恢复出厂设置

插座处于待机状态,短按插座功能按键 5 下第 6 下长按 5S