

移动式超级网关



Tencent Super Gw

扫描二维码下载

或用手机浏览器输入这个网址：<http://fir.vanhitech.com/g2lv>

- 1、手机扫描上方二维码(非手机设备可使用浏览器输入网址) 进行 APP 下载安装
- 2、将移动式超级网关模块插入手机或平板接口
- 3、登录 APP，点击右下方“我的”——》选择“搜索设备”，进入“搜索设备”界面，点击“开始搜索”，超级网关开始搜索设备（此时需将设备上电方可被网关发现。），页面上会显示当前搜索出的设备。

①遥控器（含无线开关）：需要短按按键 1 下，第二下长按（指示灯闪一下）方可被网关发现外

②OTP 芯片遥控器：任意按键摁 1 下即可被网关发现（搜索出该设备后，点击“选择开关类型”，根据遥控器类型选择开关类型，然后点击“确定”，然后点

我的

- 搜索设备 >
- 添加组合 >
- 房间管理 >
- 辅助功能 >
- 高级设置 >
- 关于我们 >

击“加入”，点击“下一步”，点击“添加”，设备添加完成)

③情景开关：场景一》新建场景一》进入场景一》点击“配对”一》根据界面完成情景开关配对

除以上三种情况外，其余智能设备均上电可被超级网关发现。


4、腾讯连连小程序远程控制：

①确保移动式超极网关在线，进入 APP 首页， 点击左上方按钮，根据界面提示使用腾讯连连小程序扫描该二维码进行添加

②点击“立即绑定”，等待超级网关添加成功

③超级网关添加成功（确保超级网关在线），点击超级网关设备——》进入超级网关控制界面，点击“开始搜索”，然后点击你需要添加的智能设备即可


PS：若要删除超级网关设备，需要先删除超级网关下挂的智能设备。

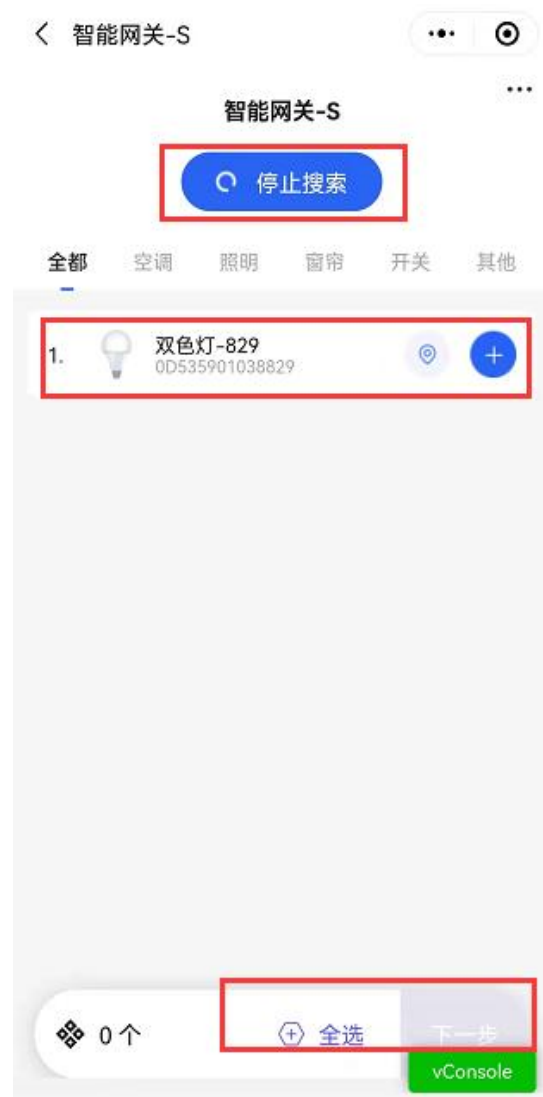

5、复制网关功能

超级网关**B**（超级网关模块已内置在硬件中）

移动式超级网关**A**（将此模块插入手机或者平板中）



前提条件：如上图所示准备好移动式超极网关 **A** 设备及超极网关 **B** 设备各一台，并参考操作说明完成 APP 安装（操作时需确保以上两台设备在线且保持在同一个 WiFi 网络下）

①超极网关 **B** 设备通电，登录 APP，点击右下方“我的”——》选择“高级设置”——》“备份数据至其他设备”——》“此时 APP 会自动生成 6 位随机码”；



②移动式超级网关 A 设备通电，登录 APP，点击右下方“我的”——》选择“高级设置”——》“备份与恢复”——》“恢复数据至此设备”——》根据界面提示输入 6 位随机码（此随机码为超极网关 B 设备所生成的）——》输入随机码后，长按倒数第 2 位随机码数字，界面下方会提示“set type success”——》然后点击“确定”即可；

③完成以上①和②步骤后，移动式超级网关 A 已复制了超级网关 B 的网关 MAC 地址，此时我们可以拿着移动式超极网关 A 设备进行搜索你需要添加的智能设备。



④.通过步骤③完成设备添加后，我们需将移动式超极网关 **A** 设备的数据信息重新备份至超极网关 **B** 设备中，步骤如下（**需确保两台设备在线且保持在同一个 WiFi 网络下**）：

- 打开移动式超极网关 **A** 设备，登录 APP，点击右下方“我的”——》选择“高级设置”——》“备份数据至其他设备”——》“此时 APP 会自动生成位随机码”；
- 打开超级网关 **B** 设备，登录 APP，点击右下方“我的”——》选择“高级设置”——》“备份与恢复”——》“恢复数据至此设备”——》根据界面提示输入 6 位随机码（此随机码为移动超极网关 **A** 设备所生成的）——》输入随机码后，长按倒数第 2 位随机码数字，界面下方会提示“set type success”——》然后点击“确定”即可；
- 将移动式超极网关 **A** 设备上的 **APP 重新卸载** 即可（或打开手机/平板的“设置”——》“应用和服务”——》“应用管理”——》找到超极网关 APP 软件，点击进入——》点击存储——》点击“删除数据”/“清空缓存”）；
- 完成以上所有操作后，所有智能设备将迁移至超极网关 **B** 设备中，此时可通过超极网关 **B** 控制智能设备。



6、文档修订记录

版本	完成日期	修订记录	作者
V1.0	2022/3/3	初稿	Nina
V1.1	2022/3/22	新增复制网关功能	Nina
V1.2	2022/8/17	新增 OTP 芯片遥控器适配超级网关	Nina