

格子智能小程序操作使用说明

一、“房间”设置

①确保手机已连接网络并开启手机蓝牙（需打开手机位置服务及授权微信定位权限）；

②微信搜索小程序“格子智能”，进入“格子智能”小程序界面；



③点击左上角“我的家”，进入“房间管理”界面，在该界面可进行新建房间及选择任意房间可进行房间删除及重命名操作；



二、小程序添加灯设备

2.1 添加蓝牙灯设备

①进入小程序界面，点击左下角“+”按钮，选择“添加设备”；

②进入“搜索设备”界面，手机开始搜索设备（此时需将灯设备上电，默认 10 分钟内可被搜索到）；

③该页面上会显示当前搜索出的设备，还可以看到搜索出来的设备的分类和数量，需要停止搜索时点击停止搜索；

④点击“✎”可对设备进行命名操作；

⑤点击需要添加的灯设备后的“+”按钮，如果不确定是不是这个设备，可以点击

“📍”，设备会做出相应的动作以提示位置（[定位成功灯设备闪 3 下](#)）；

⑥选中你所要添加灯设备后方的“+”按钮，然后点击“下一步”，进入“添加设备”界面，在此界面可以选择设备“所属房间”，

确认无误后点击“添加”，设备添加成功即可对设备进行控制（[添加成功灯设备闪 3 下](#)）；



2.2 删除蓝牙灯设备

进入房间界面，找到已添加成功的灯设备
 点击进入灯设备控制界面，点击右上角
 “...”按钮，在该界面可进行灯设备删除
 及更换所属房间操作。

2.3 蓝牙灯设备单独控制设置

点击灯设备，进入灯设备控制界面，在此
 界面可对灯设备进行单独控制。（蓝牙灯
 关闭时，如果通过界面调亮度和色温，会
 默认先将蓝牙灯打开）。

2.4 蓝牙灯设备恢复出厂设置

灯设备物理通断电 8 次，第 9 次上电，灯
 设备闪三下证明恢复出厂成功。



2.5 组合开关控制蓝牙灯设备

①进入小程序界面，点击左下角“+”按钮，选择“添加组合开关”；


②进入“添加组合开关”界面，根据灯设备功能选择“类型”，类型选取“开关”，即实现关联的灯设备同步开/关；类型选取“灯光”，即实现关联的灯设备同步开/关/调光调色功能；

③根据界面信息填写完成后，点击“添加”，组合开关添加成功；

④找到添加成功的“组合开关”，点击进入“组合开关”控制界面，点击右上方的“...”按钮，选择“关联设备”，在该界面选择你需要关联的灯设备即可。

（关联/解除灯设备成功，灯设备均会闪烁3下）

⑤完成以上操作后即可通过组合开关控制多个灯设备（需确保设备关联成功）

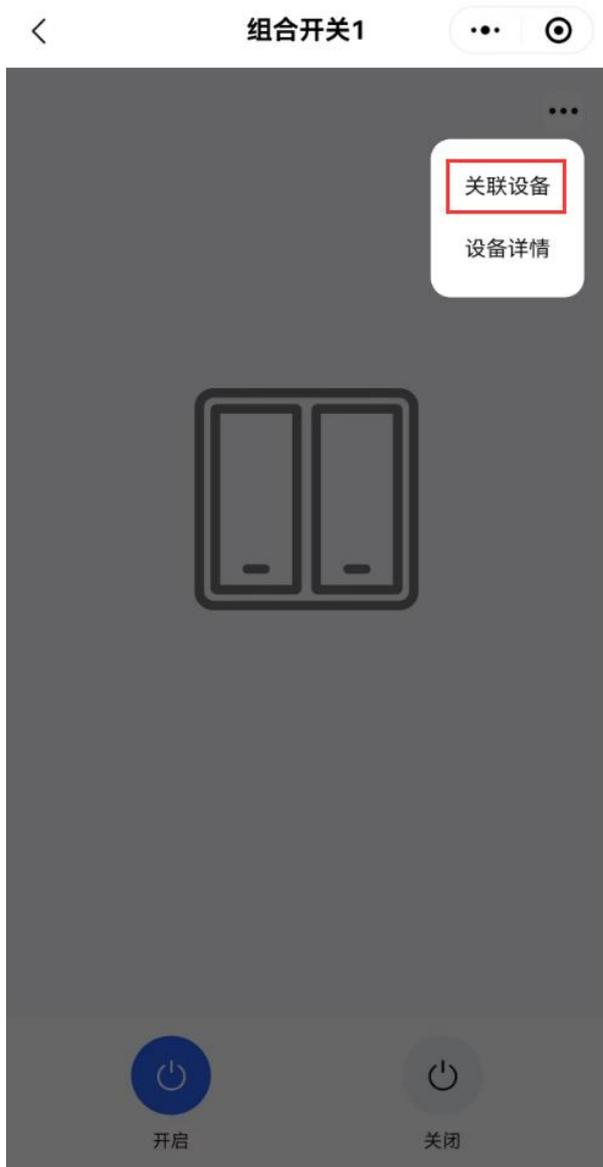

三、小程序添加五路遥控器

①进入小程序界面，点击左下角“+”按钮，选择“添加设备”；

②此时实体五路遥控器“配对”按键长按3秒，该页面上会显示当前搜索出的设备，找到你需要添加的“五路遥控器”点击设备后方的“+”按钮——》点击“下一步”——》添加，遥控器添加成功；



- ③返回房间界面，找到添加成功的“五路遥控器”设备，点击进入控制界面；
- ④点击右上角“...”按钮，可进行设备删除、设备重命名及修改所属房间操作；
- ⑤点击每路遥控器下方的“关联设备”按钮，可关联你想要关联的灯设备，关联成功即可通过该界面控制关联成功的灯设备。



四、五路遥控器物理配对蓝牙灯设备

ON 键：所有路数全开

OFF 键：所有路数全关

配对：单路设备配对（需先选中路数，如短按“1 路”按键，再按“配对”按键）

亮度+/亮度-：所有路数亮度调节

冷色/暖色：所有路数色温调节

1 路/2 路/3 路/4 路/5 路：

①1/2/3/4/5 路：设备单路控制

②单路控制方式：按一下开，按一下关，

例：五路遥控器配对蓝牙灯设备，需先选中路数，如短按“1 路”按键，灯设备上电进入配对状态，再按“配对”按键，灯闪烁三下即代表配对成功



五、小程序添加语音管家设备


①进入小程序界面，点击左下角“+”按钮，选择“添加设备”；

②语音管家设备上电，该页面上会显示当前搜索出的设备，找到你需要添加的“语音管家设备”，点击设备后方的“+”按钮——》点击“下一步”——》添加，语音管家设备添加成功；



5.1 语音管家匹配“红外设备”

- ①现可支持 4 款“红外设备”，红外设备包含：空调、电视、投影仪、红外设备
- ②语音设备添加成功后，语音唤醒语音管家（例如唤醒词：小海小海）
- ③唤醒设备后，根据以上匹配流程进行操作

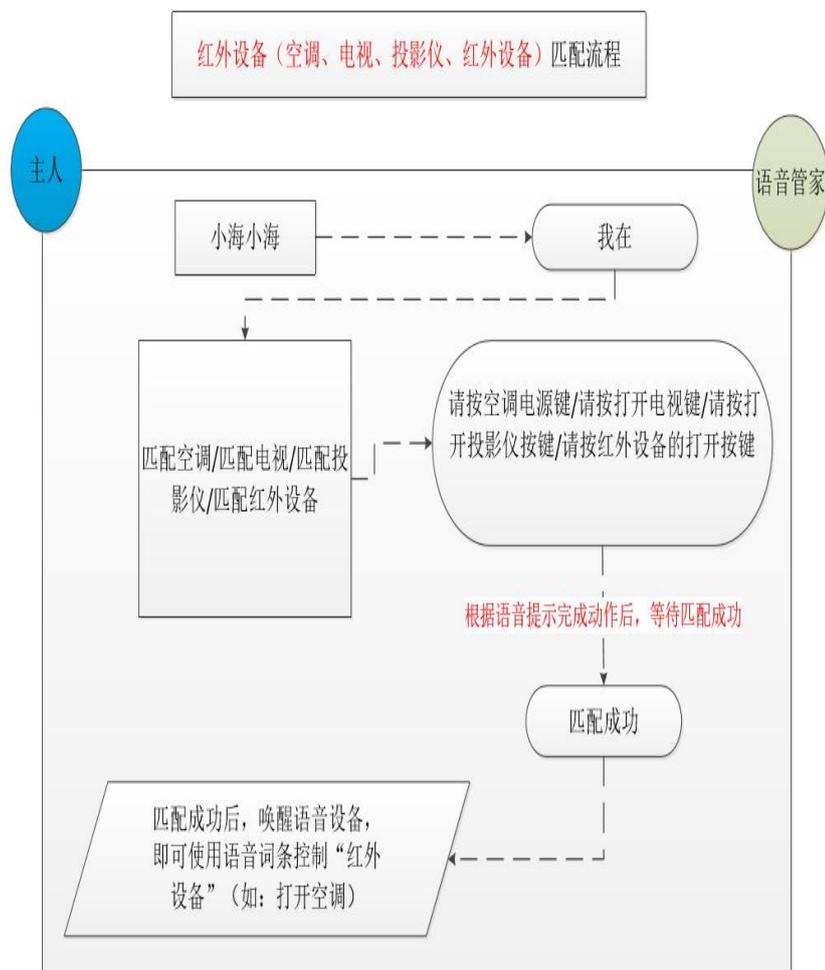

- ④匹配成功后即可通过语音控制“红外设备”
- ⑤点击设备进入“语音管家”控制界面，点击右上角“...”按钮，可进行设备删除、设备重命名及修改所属房间操作；

5.2 语音管家匹配“智能设备”

点击语音管家设备进入“语音管家”控制界面，点击“关联设备”（前提需确保你已提前添加成功智能设备），然后点击下方设备名称进入“选择设备”界面，选择你需要关联的设备，点击“关联”，即可关联成功。



5.3 语音管家关联“场景”

①进入小程序界面，点击左下角“+”按钮，选择“添加场景”，新建你所需要的场景；

②找到新建好的场景（小程序界面点击下方“场景”），点击进入“场景详情”界面，点击“更多”，选择“添加设备”；

③选中“语音管家”设备后，界面自动弹出设置“红外设备”情景界面，根据实际需要选定设备功能，然后点击“添加”即可。



④返回房间界面，找到已添加成功的语音管家设备，点击进入“语音管家”

控制界面；

⑤点击“关联场景”，选择下方你需要的语音词，然后点击进入“关联场景”界面，选择你需要关联的场景，点击“关联”，即可关联成功。

