



产品名称	智能门锁
产品型号	DF590
主要材质	铝合金
天地钩	有
传感器	半导体
密码长度	4-16 位
指纹密码容量	共 300 组（指纹，密码，卡片总数）
工作电源	4 节 AA 电池
应急电源	Micro USB 接口

## 一、操作指引

### 1 进入操作系统

特别说明：操作时“\*”键为退出键，“#”键为确认键，键盘在未唤醒状态或唤醒状态单按“#”键，有门铃作用(响铃两声)。


#### 1.1 门锁唤醒：

门锁正常会处于休眠模式，轻触数字键盘区域即可唤醒门锁。


#### 1.2 添加管理员：

唤醒门锁后，按“1+#”键进入管理菜单，门锁首次使用输入初始密码：123456+#。


验证成功后未添加管理用户信息前为门锁的演示模式，为确保门锁正确使用，请先设置管理员。

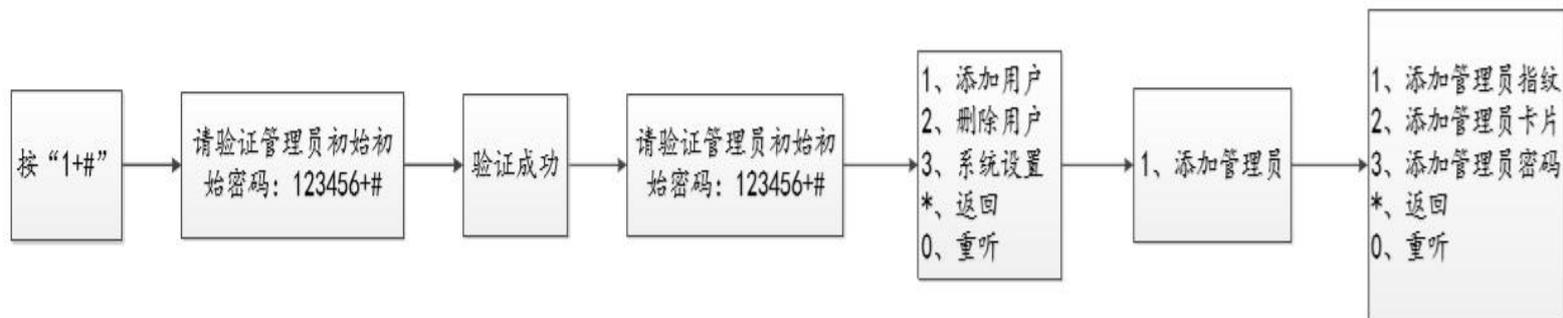


#### 1.3 操作指引（添加管理员之后）

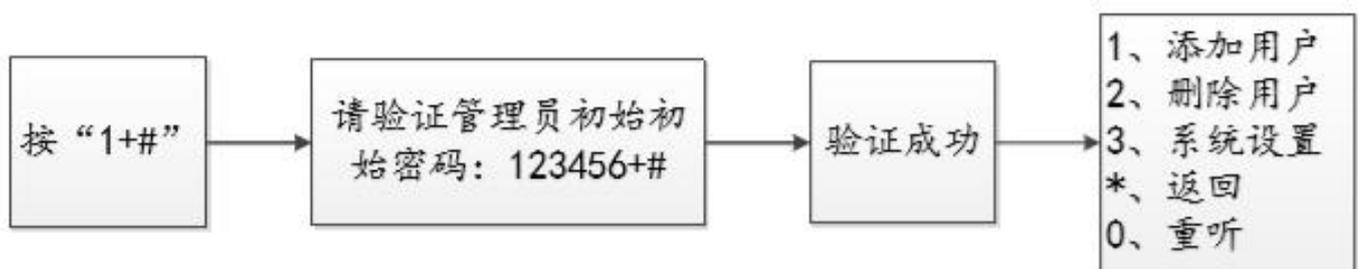


### 1.3.1 添加用户（需验证管理员）

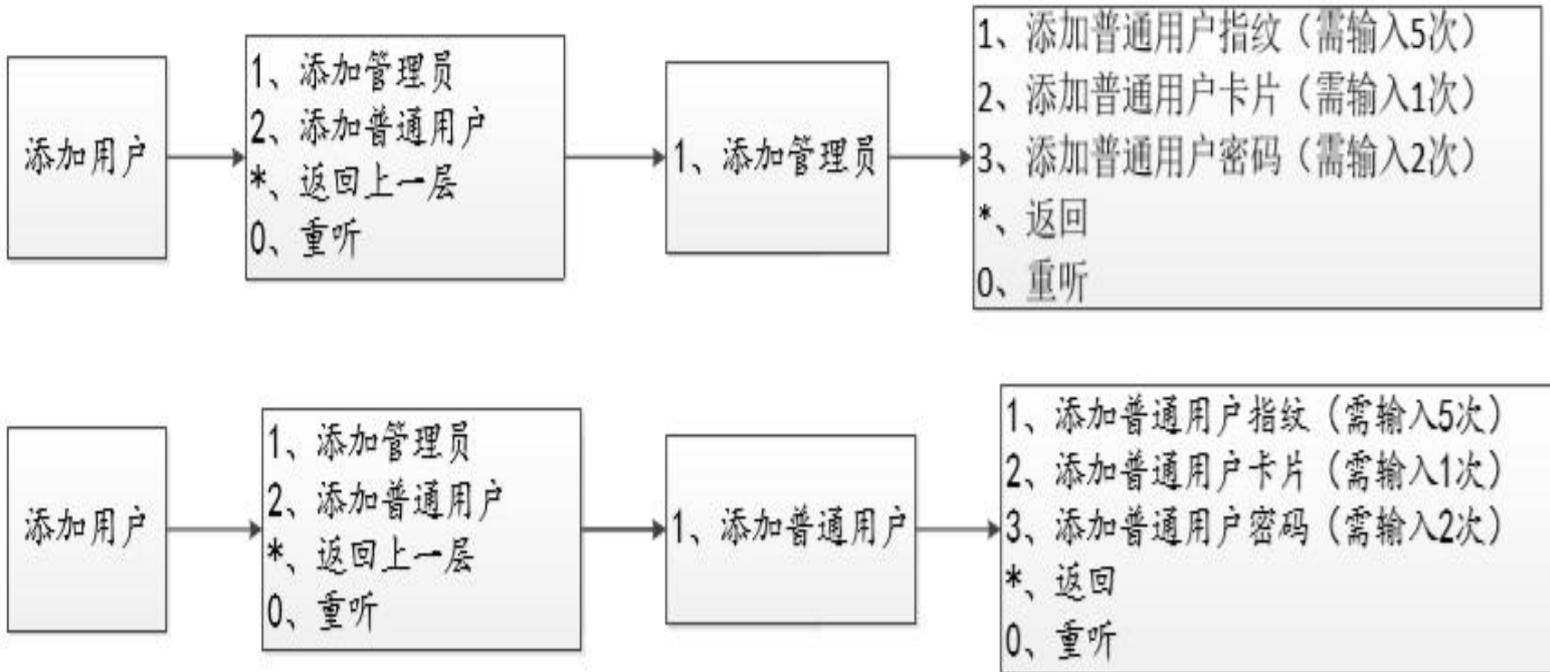

### 1.3.2 删除用户（需先验证管理员）

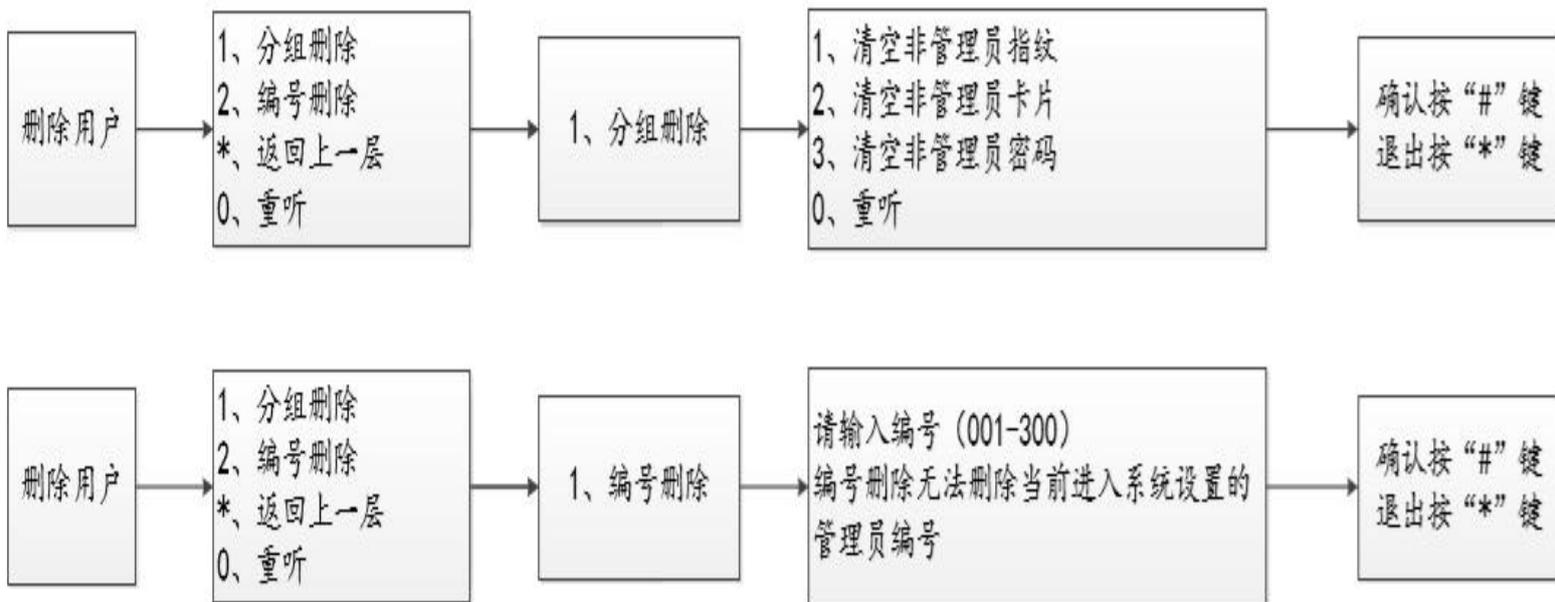


### 1.3.3 系统设置（需先验证管理员）

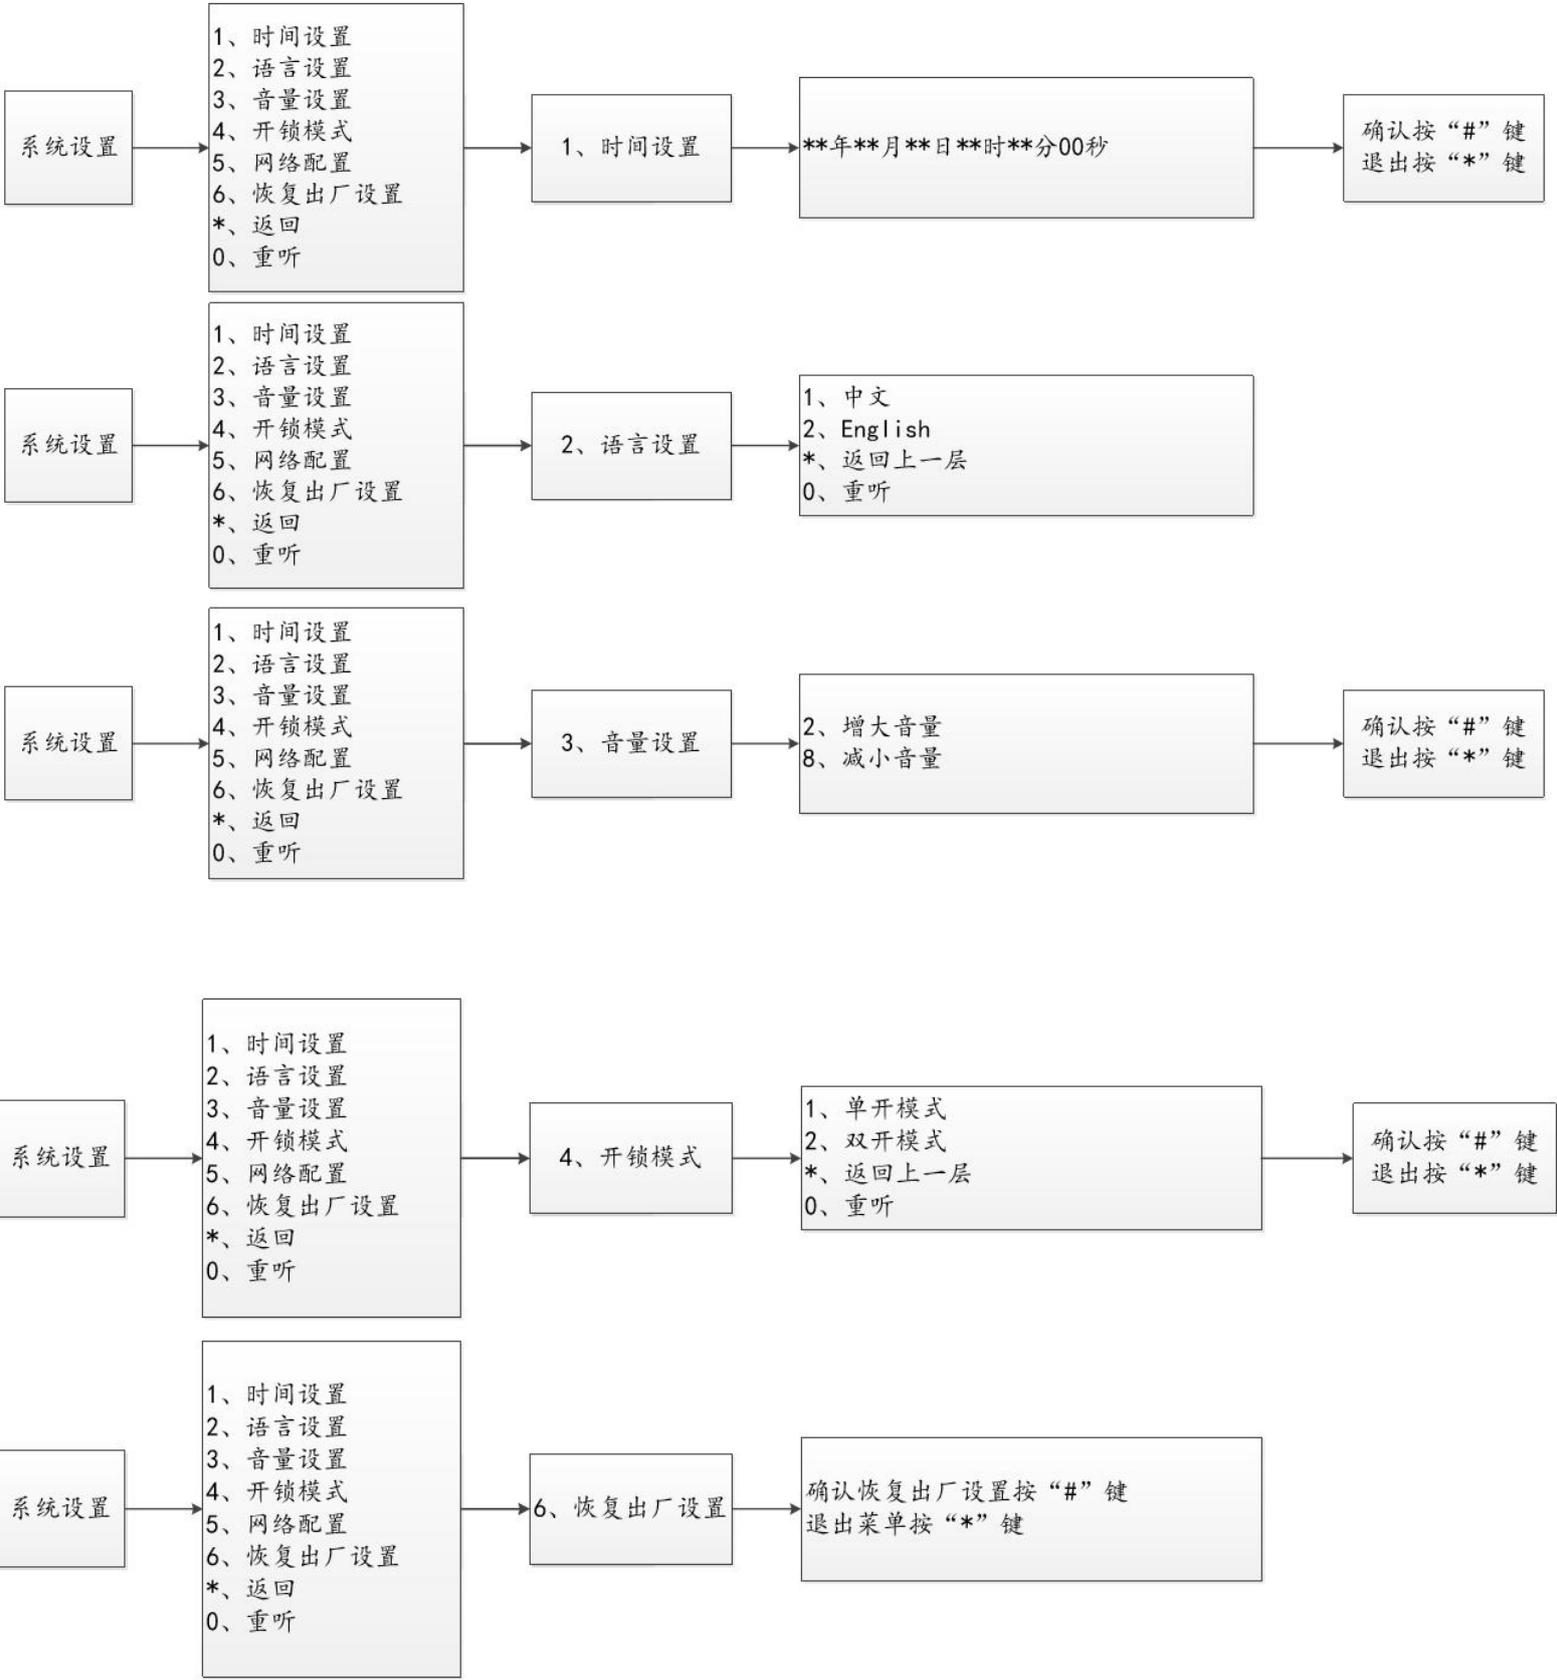

#### 1.4 恢复出厂设置(需先验证管理员):

特别说明：取下电池按住后锁面的“DEL”键，再装上电池，门锁滴5声后松开“DEL”键，语音提示：确认恢复出厂设置按“#”键，系统初始化中请稍后，初始化成功；退出菜单按“\*”键。也可以在前锁面进入系统设置按操作指引进行门锁恢复出厂设置。

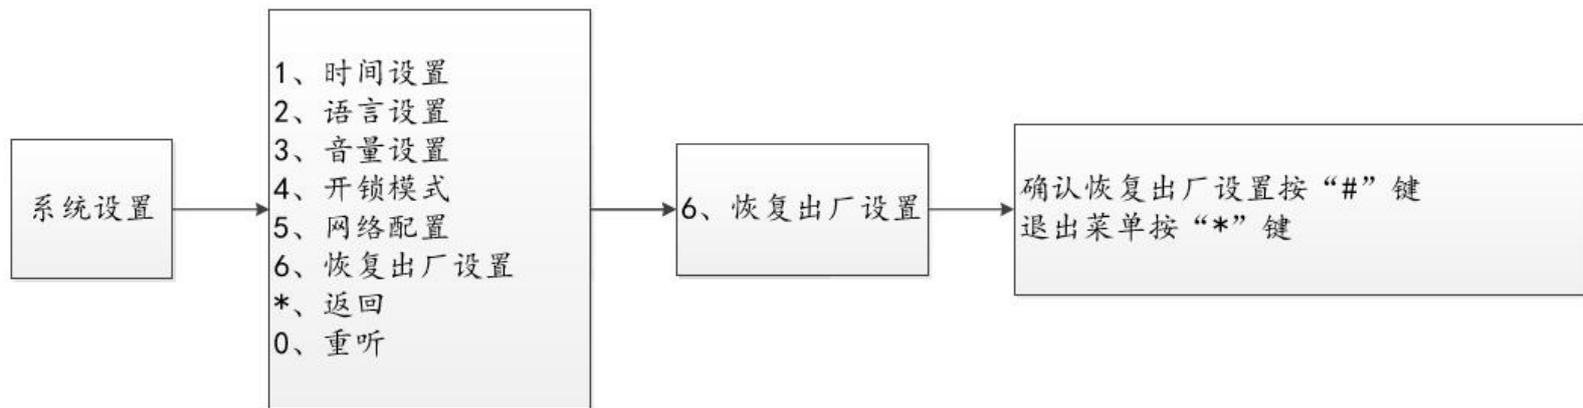

#### 1.5 常开模式设置(无需验证管理员):

特别说明：门锁在初始化状态或在正常使用状态，均可设置常开模式，设置时正常开锁后，长按“0”键5秒即可开启常开模式，再正常开锁一次即可关闭常开模式。

#### 1.6 其它功能:

1.6.1 电池低压报警：当电池处于低电状态，门锁开锁时系统会自动提示：电池电量低。

当电池电量低到无法开启门锁时，可通过门锁的USB应急电源插口供电开启门锁。

1.6.2 非法开启报警：当门锁在5分钟内输入错误开锁信息超过5次时，系统进入锁定状态，锁定180秒后会自动解锁。

1.6.3 防撬报警：当门锁被撬或者触动防撬按键，系统会进入持续30s的报警，30s内只能输入有效的开锁信息开锁后才能取消报警。

1.6.4 查时功能：门锁输入“04+#”可查当前时间(门锁需在系统设置时设置北京时间)。


## 二、APP 添加智能门锁

下载 APP 注册并登陆，然后添加智能网关（具体操作参考智能网关说明书）

2.1 打开 APP，点击“设置”，点击“添加设备”，再点击“搜索添加”，进入搜索设备页面，点击“搜索”，网关开始搜索设备

2.2 轻触门锁数字键盘区域唤醒门锁

2.3 此时 APP 搜索设备界面会显示被搜索到设备，点击需要添加的门锁设备后的“加入”按钮，设备会加入已加入里，点击“添加”完成设备添加动作

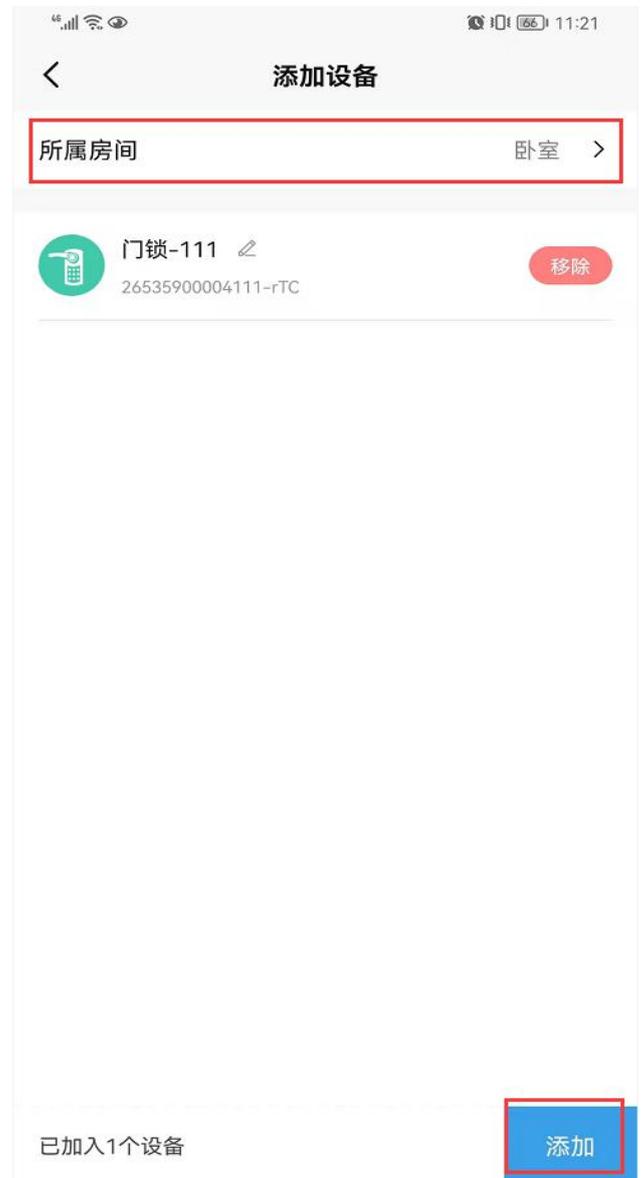

2.4 返回房间界面，找到已添加成功的门锁设备，点击进入门锁设备控制界面，根据界面提示完成“密码设置”动作

2.5 完成“密码设置”动作后即可在控制界面进行一键开锁（门锁唤醒后方能远程“一键开锁”）



2.6 点击控制界面左下方“设置”按钮，进入“设置”界面，在此界面可进行临时开锁密码、身份管理、修改密码及设置开锁功能（IC卡、指纹、密码）操作



### 2.6.1 临时开锁密码

点击进入“临时开锁密码”界面，在此界面可设置/删除临时密码及密码生效时间

## 2.6.2 身份管理

点击进入“身份管理”界面，在此界面可查阅已生成的ID号并对ID号进行命名备注（**长按** ID号可删除/重命名）



## 2.6.3 修改密码

点击进入“修改密码”界面，在此界面可修改APP密码验证的密码（非实体锁开锁密码）

## 2.7 历史记录

点击门锁控制界面下方“历史记录”按钮，即可查阅门锁历史记录数据

历史记录	
2021年10月 < 今天 >	
	密码开锁成功 15:42
	注册管理员指纹成功 15:36
	远程开锁成功 15:33
	远程开锁成功 15:33
	试错报警 14:21
	注册管理员密码成功 10:49
	恢复出厂设置成功 10:48

系统联动	
开门	未设置 >
检测时间段	未设置
撬锁报警	未设置 >

## 2.8 系统联动

点击门锁控制界面右下方“系统联动”按钮，可实现开门/撬锁报警联动情景功能（需先创建情景模式）及设置检测时间段操作

### 三、APP 删除智能门锁设备

长按智能门锁设备，此时可对门锁进行设为喜爱、更换房间、重命名、删除设备操作（**删除设备需确保门锁处于唤醒状态**）



#### 四、重要提示

- ★请务必将应急机械钥匙随身携带或置於室外安全之处!
- ★使用本产品前敬请仔细阅读本说明书，请妥善保管说明书，以便今后查阅。
- ★产品功能如有变动，以实物为准。
- ★感谢您选购本产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》真诚为您提供服务!